


QUẠT HÚT CHỐNG CHÁY NỔ BPS

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM

1. Quạt chống cháy nổ công nghiệp áp dụng trong điều kiện có hợp chất khí chống nổ trong nhà máy, phân xưởng loại II, hạng A, B và nhiệt độ T1 - T4.
2. Quạt được sử dụng rộng rãi cho các hệ thống thông gió và chống nóng trong văn phòng, dầu, công nghiệp quân sự, công nghiệp hóa chất, y học, luyện kim, vv
3. Quạt có giấy chứng nhận chống cháy nổ. Các cánh quạt làm bằng hợp kim nhôm cao cấp.
4. Có điểm mạnh như hoạt động đều đặn, hình thức bắt mắt, cơ cấu hợp lý, vv
5. Kí hiệu chống cháy nổ là

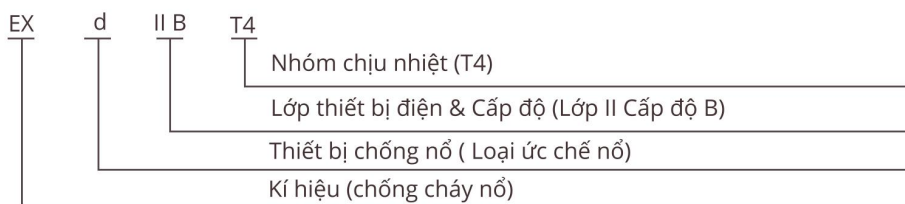

Model	Đường kính Diameter (mm)	Điện áp Voltage (V)	Tần số Frequency (Hz)	Tốc độ Speed (r/min)	Công suất Power (W)	Lưu lượng Air volume (m ³ /min)	Áp suất Static (Pa)
PL-BPS-30	300 (12")	110	50/60	1400/1720	120/150	30/35	45/60
		220~240	50/60				
PL-BPS-40	400 (16")	110	50/60	1400/1720	180/220	58/68	90/130
		220~240	50/60				
PL-BPS-50	500 (20")	110	50/60	1400/1720	370/450	100/120	100/140
		220~240	50/60				
PL-BPS-60	600 (24")	110	50/60	1400/1720	550/700	150/170	110/150
		220~240	50/60				



QUẠT HÚT