

QUẠT LY TÂM CPL-5-NoI

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM

CPL-5-NoI là dòng quạt ly tâm áp suất cao. Cấu tạo giống với quạt CPL-5-NoD nhưng truyền động gián tiếp. Với kết cấu truyền động gián tiếp qua gối trục vòng bi và dây curoa, động cơ được tách ra khỏi cánh quạt nhằm nâng cao tuổi thọ cho động cơ, dễ dàng thay đổi điều chỉnh tốc độ cho quạt. Loại quạt này có thể chạy đến 5500 vòng/phút. Quạt được tính toán kỹ lưỡng và chế tạo hết sức cẩn thận nhằm đảm bảo quạt chạy êm, không rung và có độ bền cao.

Công nghệ Sản xuất hiện đại: Cắt laser CNC Bystronic Thụy Sĩ, Chấn CNC Bystronic Thụy Sĩ, tiện CNC Doosan Hàn Quốc, Robot hàn tự động Daihen Nhật Bản, hệ thống cân bằng động cánh quạt điều khiển kỹ thuật số thế hệ mới nhất đảm bảo quạt chạy ổn định, không rung, hệ thống sơn tĩnh điện bảo vệ với nước sơn mịn, bền màu giúp gia tăng tính thẩm mỹ, nâng cao tuổi thọ.


Vật liệu chế tạo chắc chắn, bền vững: Thép SS400, thép hardox, Inox 304, 316, bọc composite, nhựa PP,...

Động cơ chất lượng tốt, độ bền cao: Việt Hưng (Việt Nam), Điện Cơ (Việt Nam), Teco (Đài Loan), ABB (Thụy điển), Simems (Đức), ATT (Singapore), Bonfi (Ý), Elektrim, HYOSUNG.....

Gối đỡ dạng kín, bôi trơn bằng dầu làm mát nước, gối SKF (Thụy Sĩ), FAG (Đức), NSK (Nhật Bản),... Gối đỡ rời ống lót côn dễ dàng tháo lắp, bảo dưỡng với thời gian ngắn nhất vì không cần tháo vỏ và cánh quạt.

ỨNG DỤNG




Thổi máng khí động vận chuyển hạt rời theo đường ống trong ngành xi măng, thổi lò nấu thép, thổi cấp khí tươi phục vụ thi công hầm lò và ứng dụng cho các trường hợp yêu cầu áp suất cao, đường ống dài, trở lực lớn. Thiết kế theo đơn đặt hàng

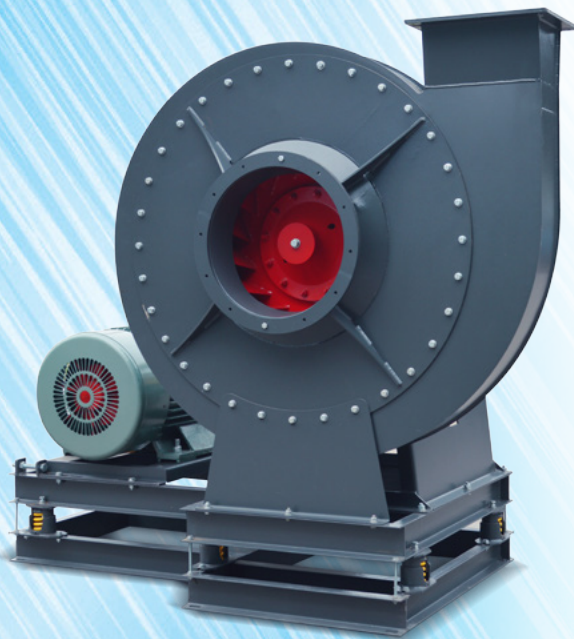




Miệng hút



Miệng thổi



VÒNG BI, GỐI ĐỠ (được nhập khẩu từ các hãng sản xuất nổi tiếng SKF - TIMKEN - FAG - NTN - NACHI - NSK)

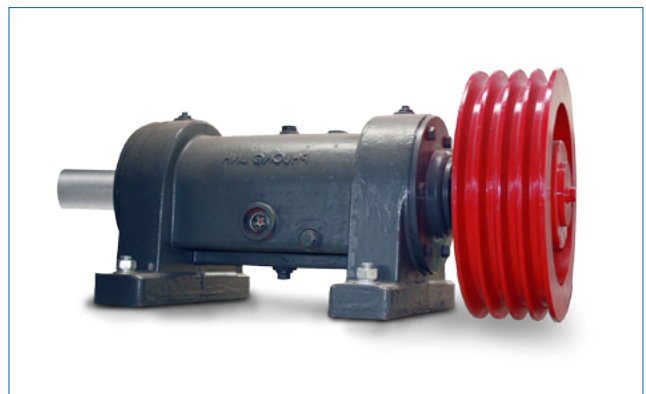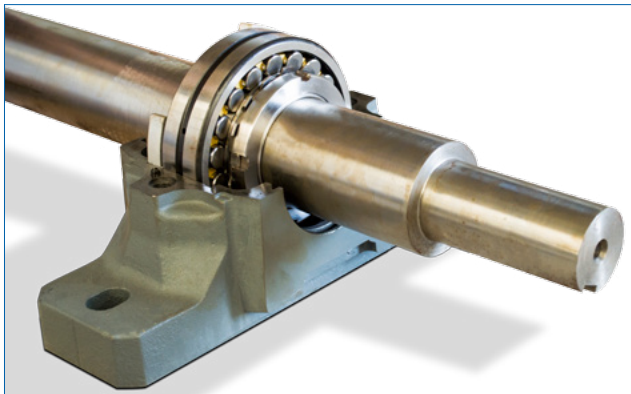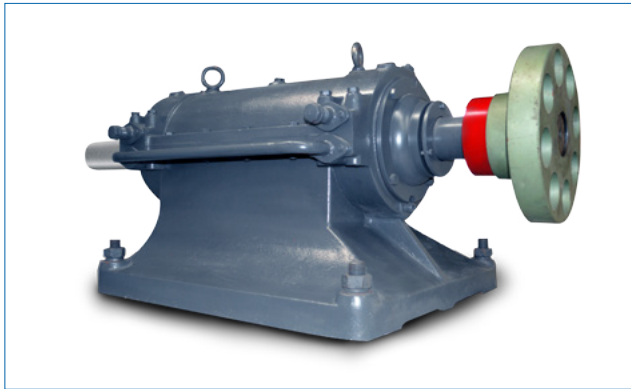

MODEL	Phi cánh (mm)	Công suất (KW)	Tốc độ (v/p)	Điện áp (V)	Lưu lượng (m3/h)	Áp suất (Pa)	Trọng lượng (Kg)
CPL-5-6I	600	7.5	2P	380	4500 - 5000	3300 - 3000	234
		11	2P	380	6000 - 6500	4000 - 3300	281
CPL-5-7I	700	11	2P	380	5500 - 6500	4000 - 3800	354
		15	2P	380	7500 - 8500	4500 - 4000	374
CPL-5-8I	800	18.5	2P	380	9000 - 10000	4500 - 4200	395
		22	2P	380	10000 - 11000	5000 - 4500	460
CPL-5-10I	1000	30	2P	380	12000 - 14000	5500 - 4800	720

※ Các thông số có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu của khách hàng

